

CLIPS PER GRIGLIATI ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI ESTERNI E SCALE CON GRADINI IN GRIGLIATO

CARATTERISTICHE TECNICHE


Clips in PVC armata con molla interna
in acciaio armonico

Spessore S1 BASE	2/3 mm
Spessore S2 MAXI	4/5 mm
Spessore di calpestio	2,5 mm
Durata	oltre 5 anni



Larghezza di base (B):

mm 100 (3,94")
mm 75 (2,95")
mm 50 (1,97")
mm 44 (1,73")
mm 30 (1,18")
mm 25 (0,98")

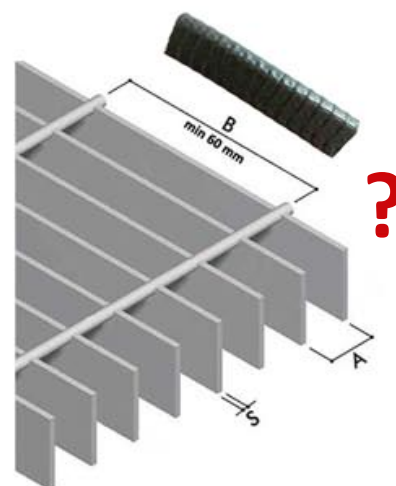

**Montaggio facile ed economico
delle clips antiscivolo per piani
e scale grigliate**

Il montaggio è molto semplice, è sufficiente inserire la clips manualmente per pressione sul piano portante S di 2-4 / 4-5 mm di spessore, ed effettuare l'allineamento con il martello. Preghiamo di comunicarci la distanza tra i tondini di collegamento dei piatti portanti (B) e lo spessore (S).

Non servono misure protettive solo semplici guanti da lavoro. Non servono adesivi, viti, bulloni, nessuna manutenzione.

Le quantità da inserire, in modo lineare o random, sono in funzione della superficie di posizionamento della griglia, vengono fissate sui gradini delle scale esterne in grigliato e sui piani di calpestio in base alla direzione e al traffico. La molla interna rende le clips non scalzabili.

Si consiglia l'inserimento delle clips ogni 10/12 cm alternate, dai 90 ai 110 pezzi al metro quadro.

Cortesemente, prima di chiedere un preventivo per clips antiscivolo, fateci sapere la larghezza della maglia del grigliato (B), lo spessore del piatto verticale (S) e quanti mq avete da attrezzare con le clips, compresi i gradini della scala, i pianerottoli e i piani in grigliato.

ESEMPIO:
Dimensioni griglia 120 x 80 cm
nr clips 110

