


CARATTERISTICHE TECNICHE

Clips in PVC armata con molla interna in acciaio armonico

Spessore PVC	2/5 mm
Spessore di calpestio	2,5 mm
Durata	oltre 5 anni

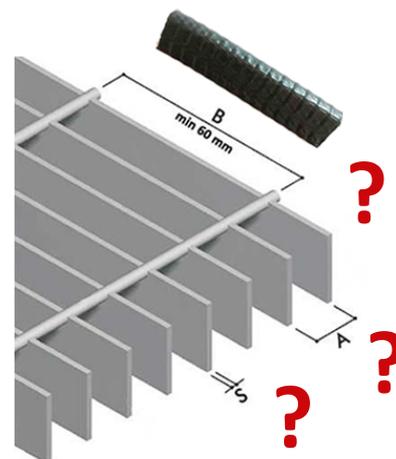

Cortesemente, prima di chiedere un preventivo per clips antiscivolo, fateci sapere le dimensioni della maglia del grigliato (A) e (B), lo spessore del piatto verticale (S) e quanti mq avete da attrezzare con le clips, compresi i gradini della scala, i pianerottoli e i piani in grigliato.

Montaggio facile ed economico delle clips antiscivolo per piani e scale in grigliato

Il montaggio è molto semplice, è sufficiente inserire la clips manualmente per pressione sul piano portante S di 4/5 mm di spessore, ed effettuare l'allineamento con il martello.

Preghiamo di comunicarci la distanza tra i tondini di collegamento dei piatti portanti (A), (B) e lo spessore (S).

Non servono misure protettive solo semplici guanti da lavoro. Non servono adesivi, viti, bulloni, nessuna manutenzione.

Le quantità da inserire, in modo lineare o random, sono in funzione della superficie di posizionamento della griglia, vengono fissate sui gradini delle scale esterne in grigliato e sui piani di calpestio in base alla direzione e al traffico. La molla interna rende le clips non scalzabili.

Si consiglia l'inserimento delle clips ogni 10/12 cm alternate, dai 90 ai 110 pezzi al metro quadro.

ESEMPIO:

Dimensioni griglia 120 x 80 cm
nr clips 110

